

Fiche Technique Poêle à Bois ADURO 20

Puissance

Puissance nominale : 6,5 kW

Puissances mini/maxi : 3-9 kW

Surface chauffée : 30-140 m²

Rendement : 78%

La classe énergie : A

Côtes

Diamètre de buse / sortie dessus et arrière : Ø150 mm

Dimensions en cm (HxLxP) : 84 x 70 x 36,3 cm

Distance du sol au centre de la sortie arrière : 72,7 cm

Distance du centre de sortie du dessus à l'extrémité arrière du poêle : 18,2 cm

Largeur de la chambre de combustion : 51 cm

Longueur maxi des bûches : 50 cm

Hauteur de la sortie du dessus par rapport au sol : 81,8 cm

Poids : 104 kg

Distance aux matériaux inflammables

Arrière : 20 cm

Côtés : 34/11 cm

Arrière du poêle avec conduits isolés : 12 cm

Distance de sécurité / aux meubles : 120 cm

Normes & Labels

Ecolabel, NS3058 (Norvège), CE, EN13240 & Flamme Verte 7 étoiles

Spécifications


Poêle à convection

Nettoyage des vitres

Arrivée d'air primaire, secondaire et tertiaire

Bac à cendre

Côtes

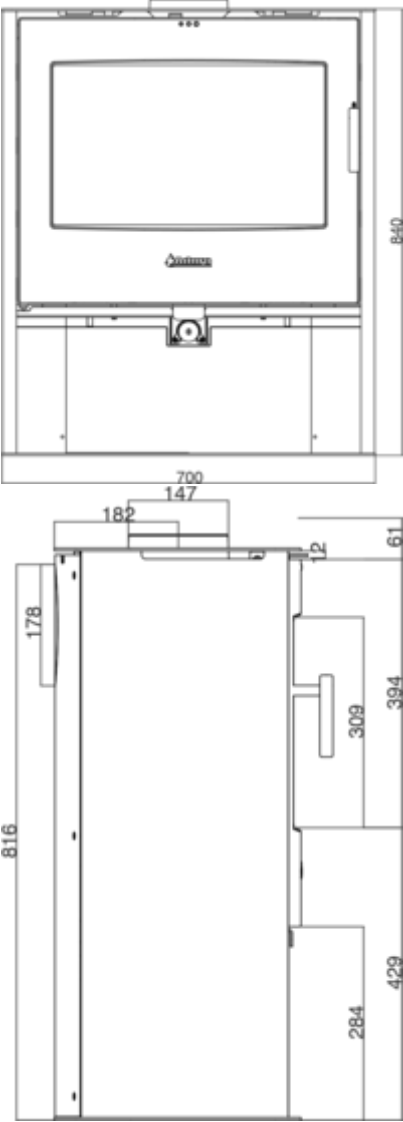

Distance aux matériaux inflammables

